




Gergi Tavan ve Gizli Işık Uygulamalarına Özel

CRI > 90 • 5 Yıl Garanti
Yüksek Verimlilik
DALI - Otomasyon Uyumlu



- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC kapaklar
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüzeye montaj için uygundur
- Kasa/Kapak ölçü ve formları projeye göre değişebilir.

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
ITM 30LED	WW-NW-CW	24V DC	8	800	0,30
ITM 30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1.350	0,30
ITM 60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	480	0,30
ITM 60LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1.200	0,30
ITM 60LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	720	0,30
ITM 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.440	0,30
ITM 60LED	WW-NW-CW	24V DC	18	1.800	0,30
ITM 90LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1.100	0,30
ITM 120LED	WW-NW-CW	24V DC	9,6	960	0,30
ITM 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.450	0,30



*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

** R, G, B, A seçenekleri beyaz renklerle aynı güçte yapılabilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	RGB
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	RGBW
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	RGBW
	A: Amber 590nm	RGBA

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu
(yandan çıkışlı)

02: IP Sockets
(yandan çıkışlı)

03: Yatay Sockets


04: Dikey Sockets

06: Kablolu
(alttan çıkışlı)

07: IP Sockets
(alttan çıkışlı)

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

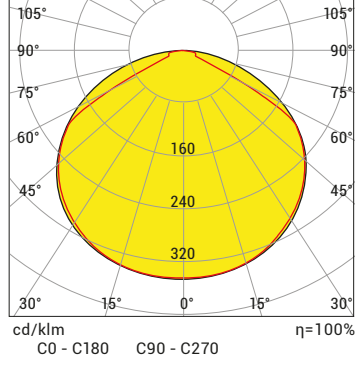


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.68	2077
1.0	3.36	519
1.5	5.03	231
2.0	6.71	130
2.5	8.39	83
3.0	10.07	58

ITM45 LED 18W CW 120D 24V DC IP20


Üst Kapak Seçenekleri

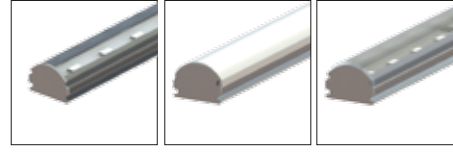0: Kapaksız
(IP20)01: Difüze
(IP40/IP66)02: Şeffaf
(IP40/IP66)

IP Koruma Sınıfı

IP	IP	IP
20	40	66

Montaj Seçenekleri

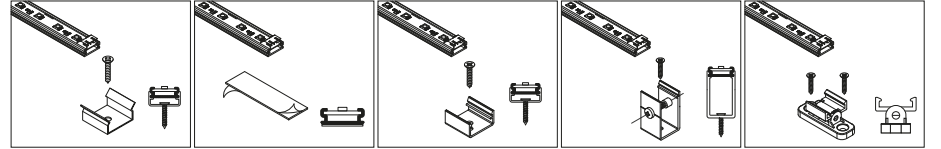

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum klips

04: Alüminyum klips
(uzun)

05: Açılı klips

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•		•			
RGB DMX	•					
WHITE DMX	•					



ACIBADEM ATAŞEHİR HASTANESİ